


3. Lichtplan

Behalve de zaalverlichting, die uit 28 LED spots bestaat, hangen er ook nog 34 lampen die via de lichttafel kunnen worden aangestuurd. Deze lampen zijn als volgt schematisch weergegeven:

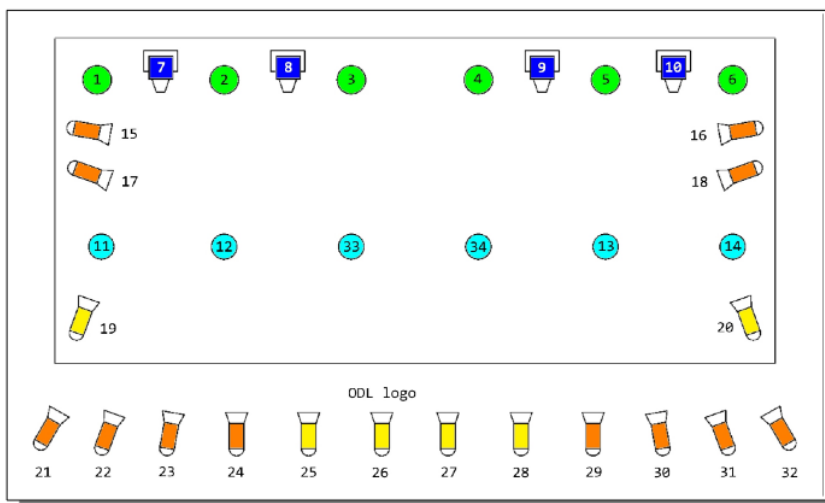

Er zijn 5 soorten lampen in gebruik; Warm, LED-par RGB, LED-par W, Pony en Moving Heads.

Deze lampen zijn als volgt gepatched op de lichttafel:

Nr	Type	Kleur	LED/analooq	DMX	Kleuraanpassing	Merk/type
1	PAR	RGB	LED	1-8	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
2	PAR	RGB	LED	9-16	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
3	PAR	RGB	LED	17-24	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
4	PAR	RGB	LED	25-32	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
5	PAR	RGB	LED	33-40	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
6	PAR	RGB	LED	41-48	Via console	Showtec 42580 – Compact Par 7 TRI 3-in-1 RGB
7	MOV	W	LED	310-320	Via console	EuroLite LED TMH-17 Spot Movinghead
8	MOV	W	LED	321-331	Via console	EuroLite LED TMH-17 Spot Movinghead
9	MOV	W	LED	332-342	Via console	EuroLite LED TMH-17 Spot Movinghead
10	MOV	W	LED	343-353	Via console	EuroLite LED TMH-17 Spot Movinghead
11	PAR	W	LED	57-64	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW
12	PAR	W	LED	65-72	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW
13	PAR	W	LED	89-96	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW
14	PAR	W	LED	97-104	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW
15	PC	W	LED	113	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
16	PC	W	LED	121	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
17	PC	W	LED	129	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
18	PC	W	LED	137	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
19	PAR	W	Analoog	210	Met LEE filter	Strand Quartet PC 650 Watt
20	PAR	W	Analoog	211	Met LEE filter	Strand Quartet PC 650 Watt
21	PROF	W	LED	145	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
22	PC	W	LED	153	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony LED Profile 20-38° DMX 50 W (3000°K)
23	PROF	W	LED	161	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
24	PC	W	LED	169	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony LED Profile 20-38° DMX 50 W (3000°K)
25	PAR	W	Analoog	212	Met LEE filter	Strand Quartet PC 650 Watt
26	GOBO	W	Analoog	213	Niet mogelijk	Strand Profiel SL15-32 600 Watt
27	PROF	W	Analoog	214	Met LEE filter	Strand Profiel SL15-32 600 Watt
28	PAR	W	Analoog	215	Met LEE filter	Strand Quartet PC 650 Watt
29	PC	W	LED	177	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony LED Profile 20-38° DMX 50 W (3000°K)
30	PROF	W	LED	185	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
31	PC	W	LED	193	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony LED Profile 20-38° DMX 50 W (3000°K)
32	PROF	W	LED	201	Met LEE filter	Teclumen – Mini Pony F LED DMX (3000°K)
33	PAR	W	LED	73-80	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW
34	PAR	W	LED	81-88	Niet mogelijk	Showtec 42581 – Compact Par 7 CW/WW